

# SATURNE S2200 - prise de mesure

Stores bannes monobloc motorisé ou manuel  
Modèle S / L


## Dimensions hors tout

**Largeur** min. 2100 / max. 5920 mm  
**Avencée** 1.5 m / 2 m / 2.5 m / 3 m


## Nombre de supports

**Largeur** ≤ 4740 mm ≤ 5920 mm  
**Nombre** 2P 3P


## Encombrement - modèle S

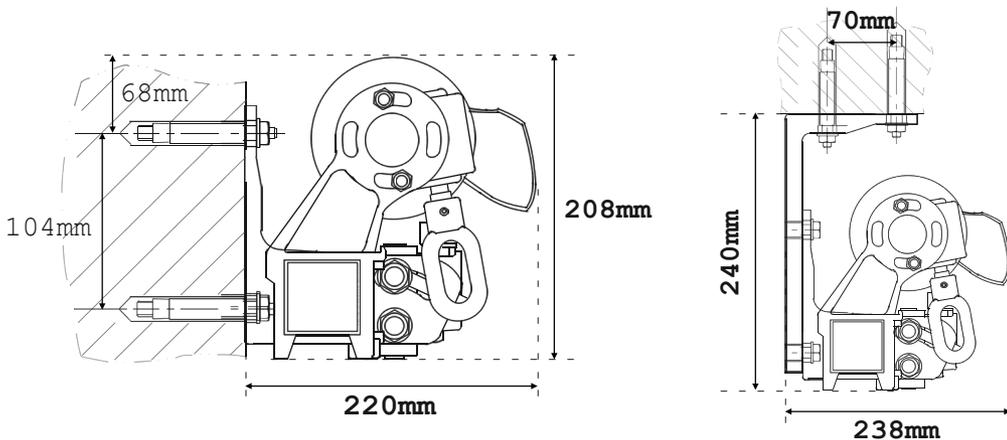


## Supports muraux - modèle S (façade / plafond)

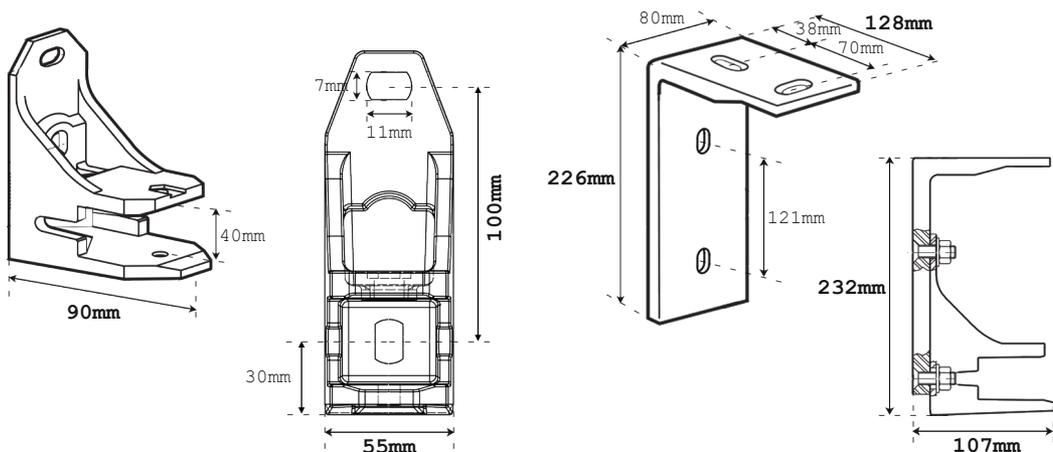

## Encombrement - modèle L

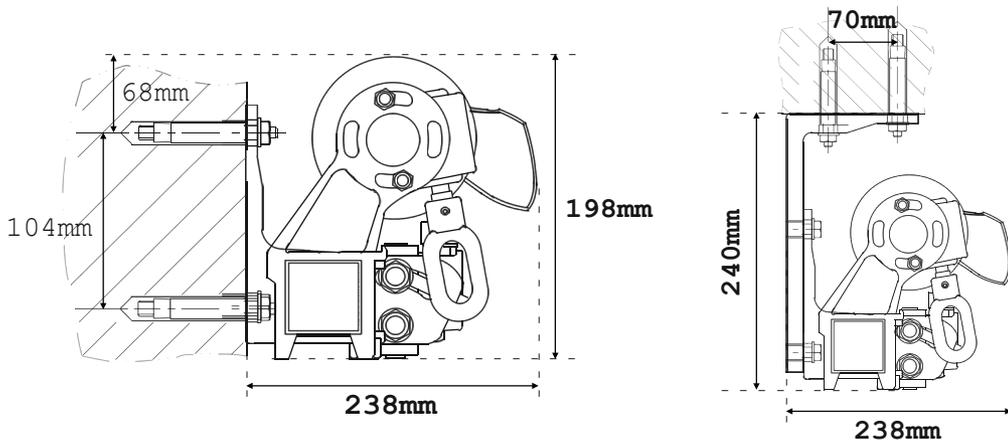

## Supports muraux - modèle L (façade / plafond)

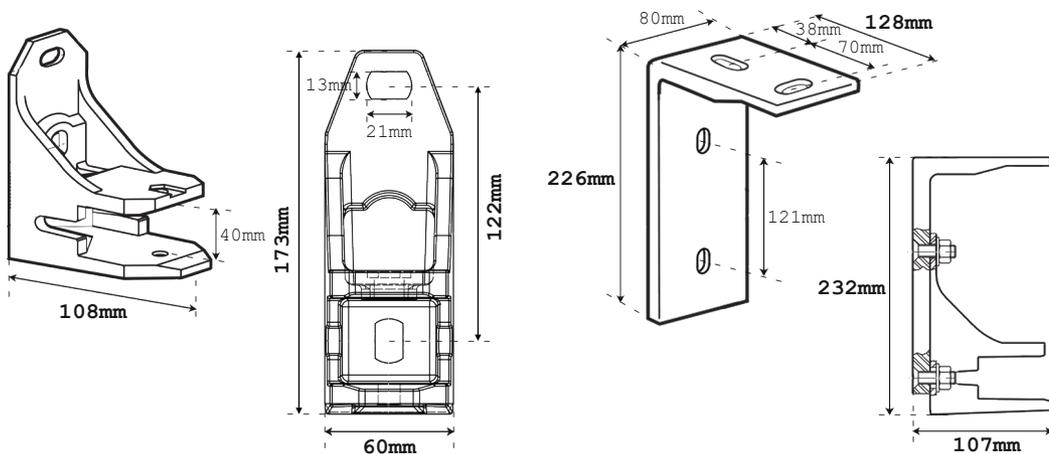


## Hauteur de pose

Avancée	Hauteur d'installation (dessus du store)
1500	2060
2000	2100
2500	2140
3000	2190
3500	2230
4000	2960

Remarque : Pour une hauteur de passage de 1800mm (pose de face, inclinaison mini).

Dessous de barre de charge = 1800mm  
Avec le lambrequin enroulable, ajouter 60mm à ces valeurs.

## Inclinaison



Remarque : Le store banne est pré-réglé avec une inclinaison de 5° par l'usine.

# Largeurs minis réalisables (et bras croisés)

Largeurs réalisables - modèle L		
Avancée	Treuil Moteur CS	Moteurs
1500	1952	1892
2000	2444	2384
2000 L.E	2534	2534
2500	3066	3066
3000	3558	3558
3500	4048	4048
4000	4628	4628

Largeurs réalisables - modèle S		
Avancée	Treuil	Moteurs
1500	2101	2066
2000	2593	2558
2500	3125	3090
3000	3617	3582

Largeurs réalisables - Bras croisés		
Avancée	Treuil Moteur CS	Moteur filaire
1500	1136	1076
2000	1382	1322
2500	1648	1588
3000	1894	1834
3000 L.E	1974	1974
3500	2219	2219

Remarque : Les avancées disponibles changent en fonction de la largeur appliquée.


*Ex : pour un store manuel à partir de 3125mm de large, les avancées disponibles sont 1500, 2000 et 2500mm.*

Remarque : Pour des stores de petites dimensions, nous vous fournissons des stores encore plus compact et discret.

**Selon la limite technique réalisable et la dimension du store, Store livré par défaut en Modèle S.**

## Tableau de la motorisation

Couple moteur nécessaire (en Nm)		
Avancée	Moteur wellcom	Moteur Somfy
1500	30N	30N
2000	30N	30N
2500	35N	35N
3000	35N	35N
3500	40N	40N
3500 L.E	50N	50N
4000	50N	50N




Moteur tubulaire adapté au couple de déverrouillage des bras. La motorisation est utilisable pour des largeurs allant jusqu'à 5920 mm et des avancées de 4000 mm.

Le moteur est équipé de fins de course électroniques temporisées permettant un recalage de la toile si celle-ci se détend à l'usage.

Moteur tubulaire radio à commande de secours (CSI), muni d'une rallonge permettant d'accéder à la manoeuvre, intégrée dans le moteur. Limité aux stores 2 bras d'avancée 1500 à 4000.

## Lambrequin enroulable

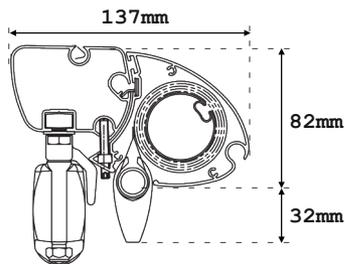

Selon la largeur du store, ce lambrequin enroulable se présente en 1 ou 2 modules de dimensions égales.

Coffre en aluminium extrudé laqué. Équipé d'un tube d'enroulement en acier.

Toile micro-aérée unie. Vision vers l'extérieur. Hauteur maxi 1600 mm.

Gamme SOLTIS 92.

Manoeuvre par tirage direct.

(Barre de manoeuvre en aluminium  $\varnothing 17$  avec poignée de tirage)


## Bras LEDs




### Ruban LED diffusantes

Couleur : blanc chaud  
 Température de couleur : 3200° K  
 Intensité lumineuse : 2000 mcd  
 Angle d'émission : 120°  
 Tension d'alimentation : 12 VDC  
 Consommation : 7 W/ml

# Auvent double orientation en aluminium

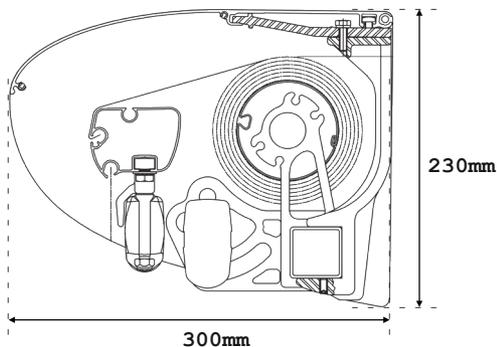


Auvent horizontal orientation 0° à 25°

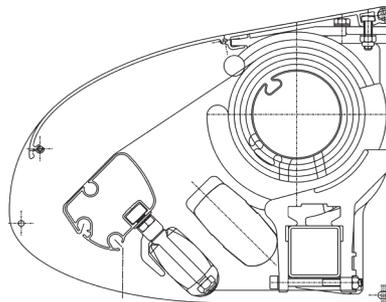


Auvent incliné orientation 25° à 45°

## Implantations

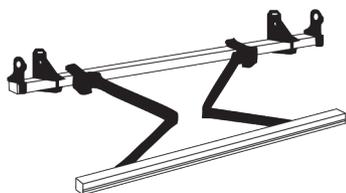


Version 2 bras


Pour dimension supérieure 6000 mm  
merci de nous contacter.

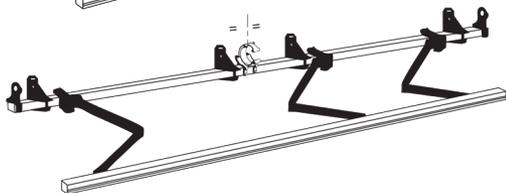

Version 3 bras

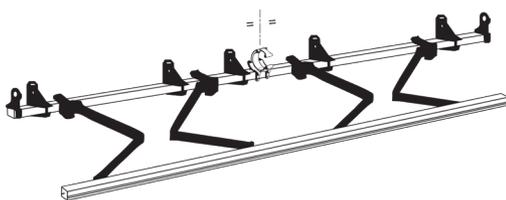

Version 4 bras

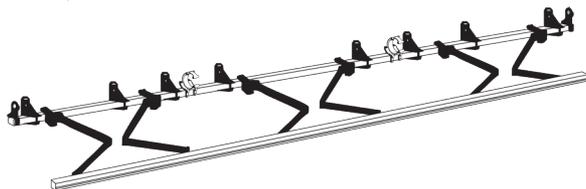

Version 6 bras

Cette documentation doit permettre à l'homme de l'art, de choisir le produit le mieux adapté en fonction d'un environnement.  
Ne pas hésiter à consulter votre agence pour vous aider dans le choix de la solution la mieux adaptée à votre situation.  
Document non contractuel : SUNNY INCH se réserve la possibilité de modifier ses produits afin de leur apporter toute amélioration technique.