

URANUS S6800 - prise de mesure

Stores bannes demi coffre motorisé ou manuel

Dimensions hors tout

Largeur 3 m / 3.5 m / 4 m / 4.5 m / 5 m


Avencée 2 m / 2.5 m / 3 m / 3.5 m / 4 m

Nombre de supports


Largeur ≤ 3.5 m ≥ 4 m

Nombre 2P 3P


Encombrement

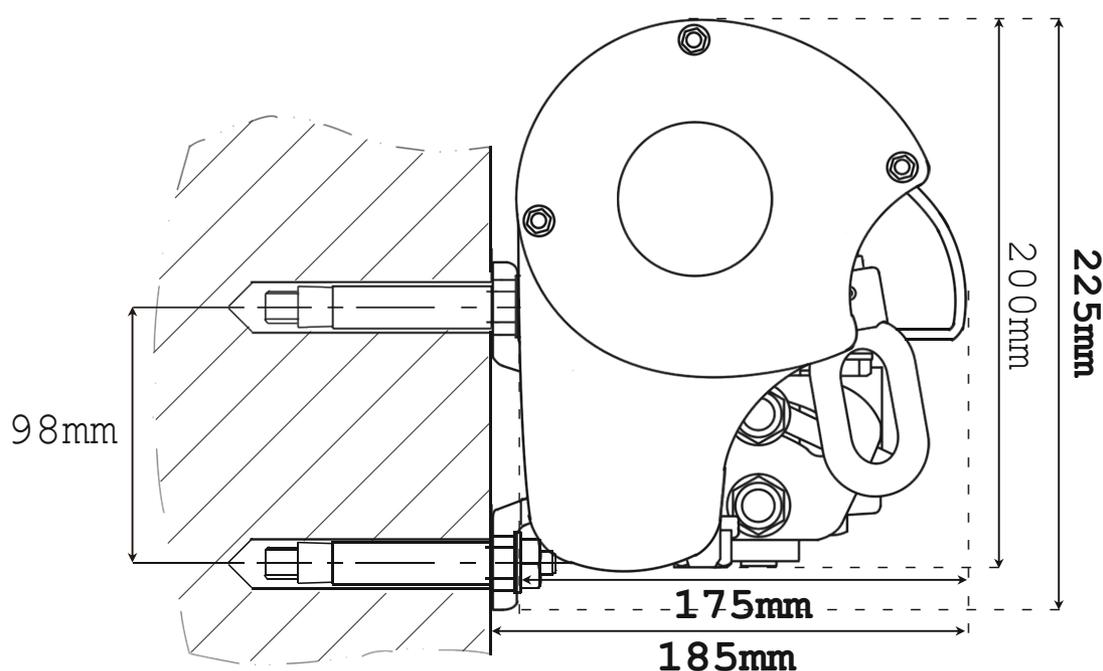

Supports muraux

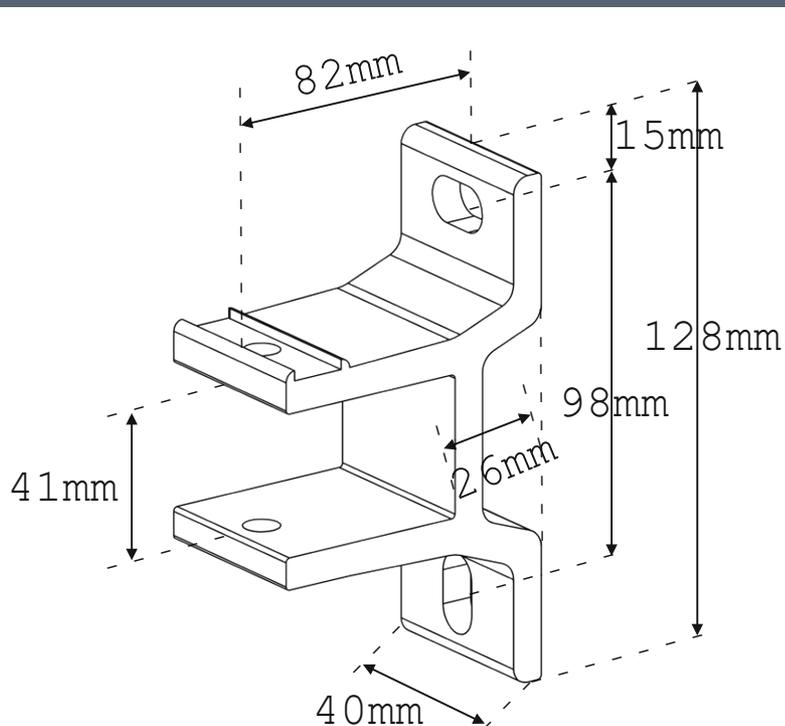

En Façade

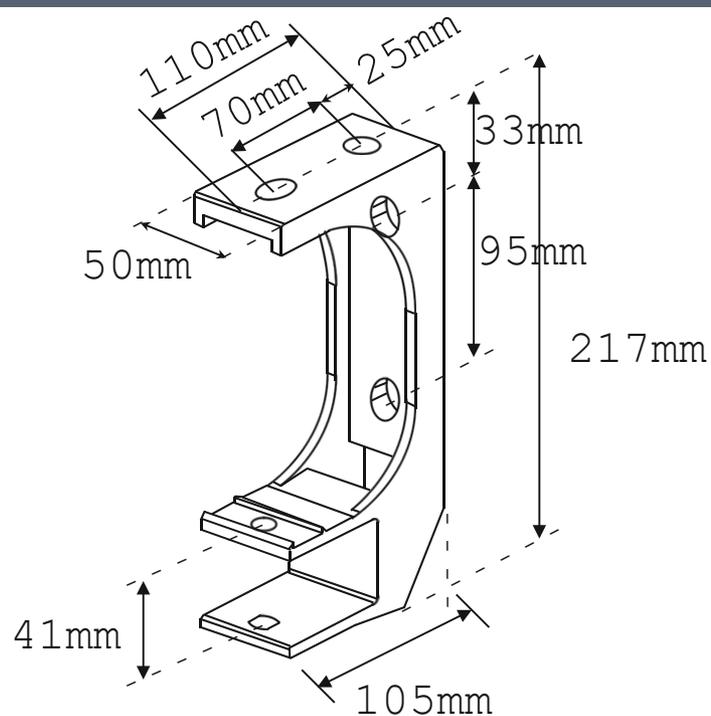


Sur Plafond

Hauteur de pose

Avancée	Hauteur d'installation (dessus du store)
2000	2190
2500	2230
3000	2280
3500	2320
4000	3060

Remarque : Pour une hauteur de passage de 1800mm (pose de face, inclinaison mini).
Dessous de barre de charge = 1800mm

Inclinaison




Remarque : Le store banne est pré-réglé avec une inclinaison de 5° par l'usine.


Bras croisés

Avancée (bras croisés)	Largeur Store
4000	3M
4000	3.5M
4000	4M

Remarque : Le système de bras croisés dispose d'une avancée supérieure à la largeur au mur.
Une projection jusqu'à 4 mètres

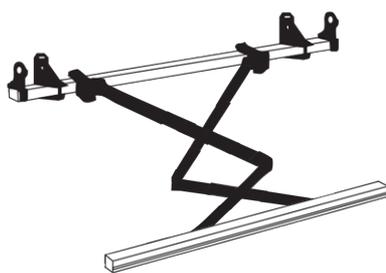


Lambrequin enroulable

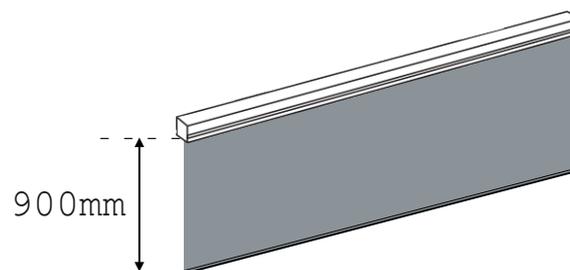

Lambrequin enroulable manuel : Avec une hauteur enroulable de 900 mm max.
Lambrequin intégré dans la barre de charge.
Tube d'enrouleur est en 100% aluminium.
Ce dernier vous apportera une partie d'ombrage supplémentaire ou même de pouvoir fermer l'avant de votre terrasse.

Tableau de la motorisation

Avancée	Couple moteur nécessaire (en Nm)	
	Moteur SI	Moteur Somfy
2000	35N	50N
2500	35N	50N
3000	35N < 3.5m 50N > 4m	50N
3500	50N	50N
4000	50N	50N




Moteur tubulaire adapté au couple de déverrouillage des bras.
La motorisation est utilisable pour des largeurs allant jusqu'à 5000 mm et des avancées de 3500 mm.

Le moteur est équipé de fins de course électroniques temporisées permettant un recalage de la toile si celle-ci se détend à l'usage.

Moteur tubulaire radio à commande de secours (CSI), muni d'une rallonge permettant d'accéder à la manoeuvre, intégrée dans le coffre.
Limité aux stores 2 bras d'avancée 2000 à 3500.


Poteaux télescopiques

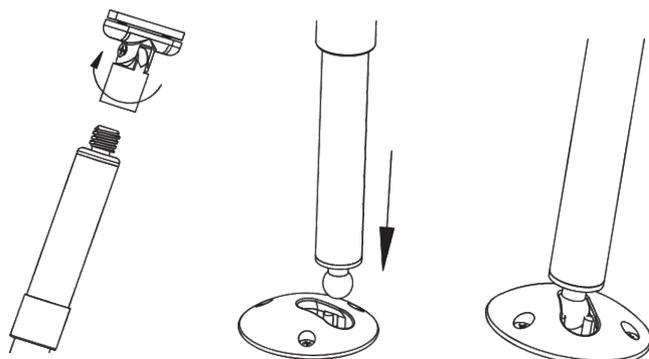

Poteaux télescopiques en aluminium

Poteaux amovibles, hauteur ajustable de 1.7 à 2.9 m permettant de renforcer votre store posé à un endroit plus exposé aux intempéries, livré par deux.


Bras LEDs



Ruban LED diffusantes

Couleur :	blanc chaud
Température de couleur :	2800° K
Intensité lumineuse :	2000 mcd
Angle d'émission :	120°
Tension d'alimentation :	12 VDC
Consommation :	7 W/m

Emplacement des supports

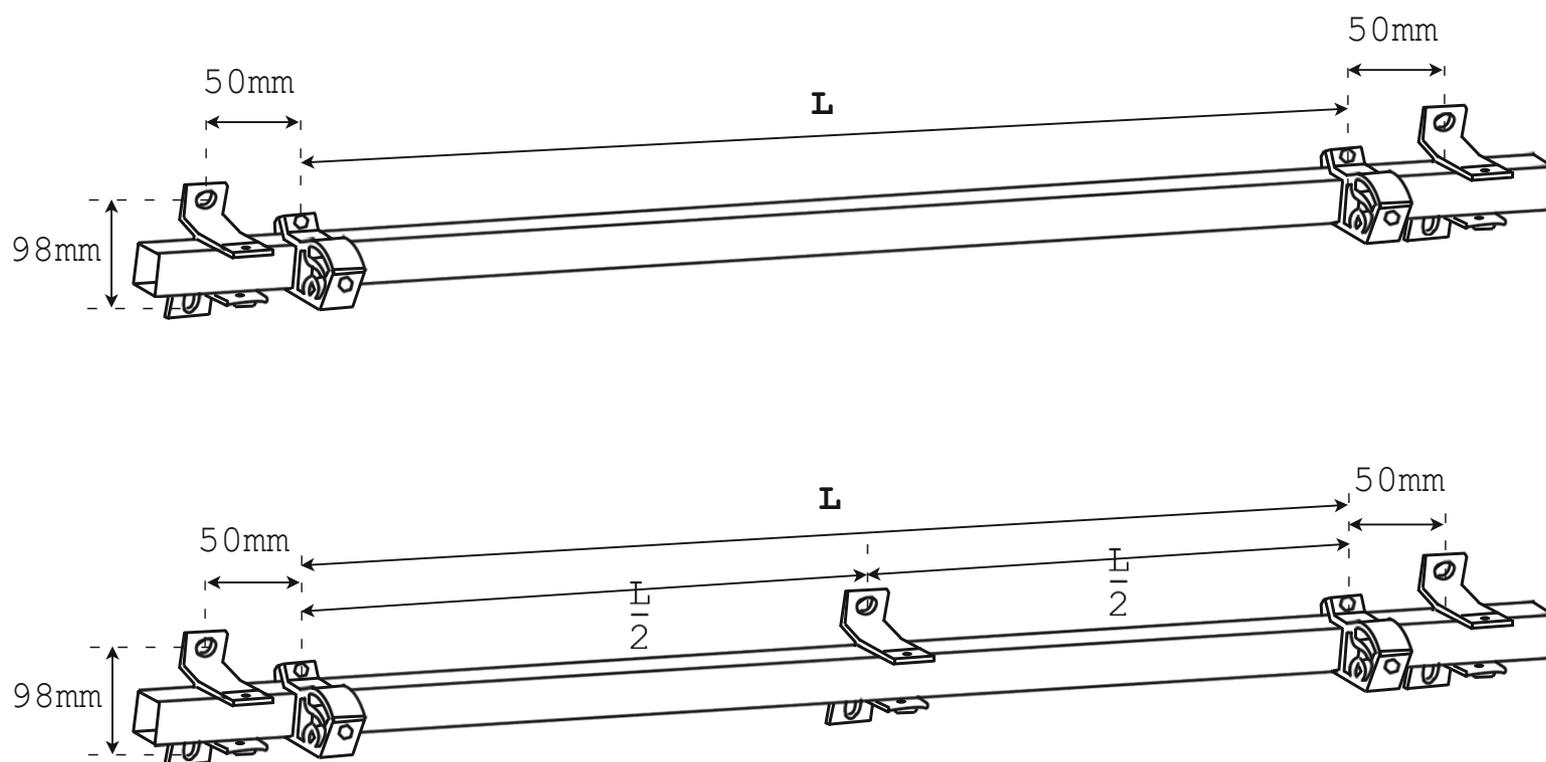

* Le nombre de support varie en fonction de la dimension du store choisis.

Les mesures des stores qui vous sont communiquées sont les mesures d'un bout à l'autre du coffre du store.

Les mesures qui vous sont indiquées dans les schémas, sont matérialisées par des marques indicatrices rouges « install point » collées sur le dessous de votre barre de tension.

Ces mesures peuvent variées d'un store à l'autre (réglages effectués en usine), il est important de toujours placer les supports muraux à l'endroit indiqué par ces marques indicatrices rouges « install point ».

Cette documentation doit permettre à l'homme de l'art, de choisir le produit le mieux adapté en fonction d'un environnement.

Ne pas hésiter à consulter votre agence pour vous aider dans le choix de la solution la mieux adaptée à votre situation.

Document non contractuel : SUNNY INCH se réserve la possibilité de modifier ses produits afin de leur apporter toute amélioration technique.